冉 能 | ENERGY INTERNET OF THINGS SUPPLIER!
能源物联网供应商！

Rynon S1320D
智能末端试水装置


锂电池供电

4G无线通讯

标准MQTT协议接口

满足国标GB5135.21-2025《自动喷水灭火系统
第21部分：末端试水装置》

实时监测 | 远程操作 | 智能预警

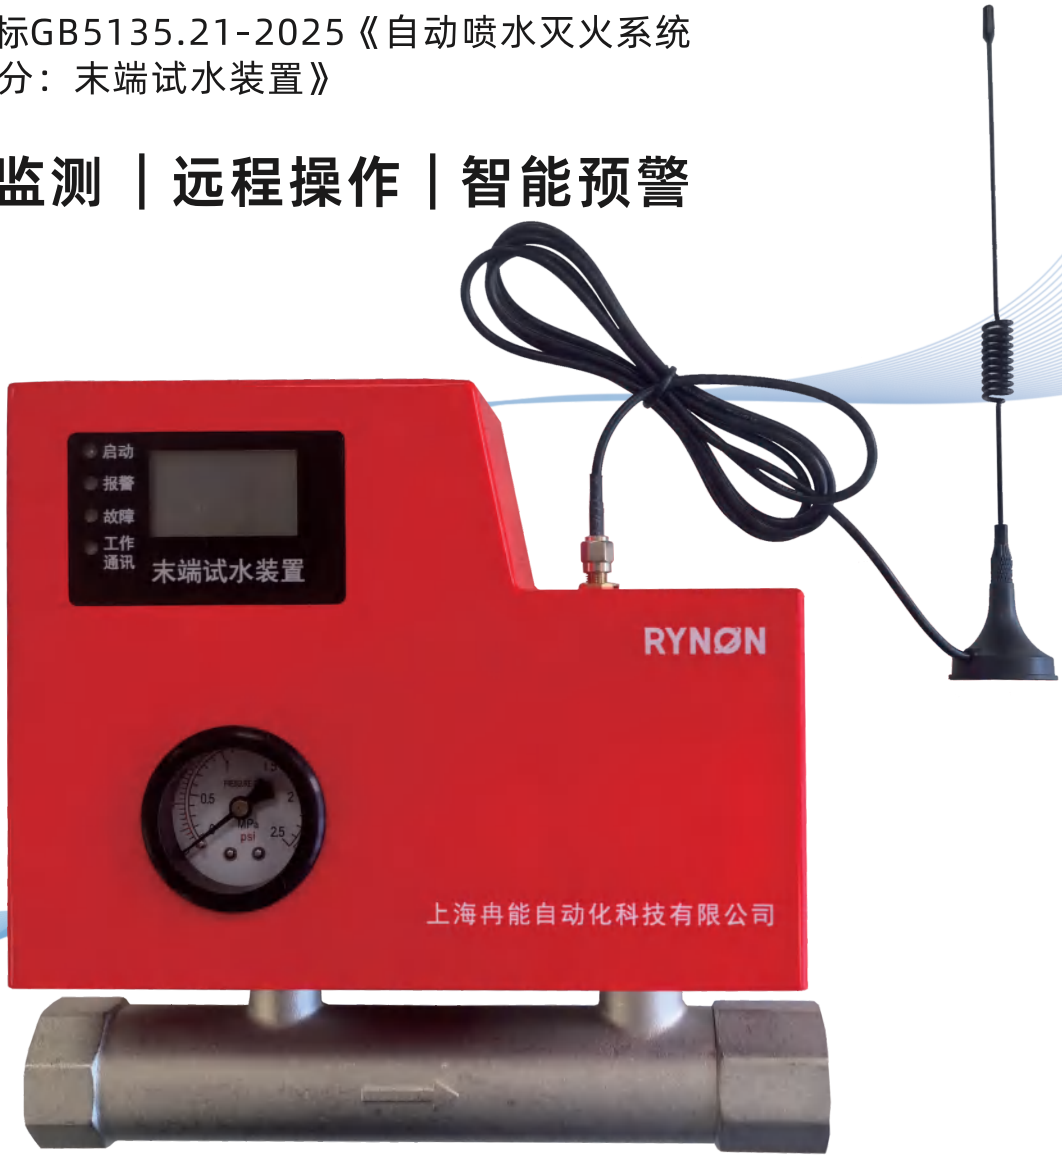

功能

实时监测
- 秒级同步压力数据，状态尽在掌握

远程操控
- 手机APP/PC一键启停，告别现场奔波


智能预警
- 异常压力、离线断电即可报警，隐患早发现

灵活适配
- DC24V直供或自带电池供电，MQTT协议无缝对接系统

组网系统图



安装位置图

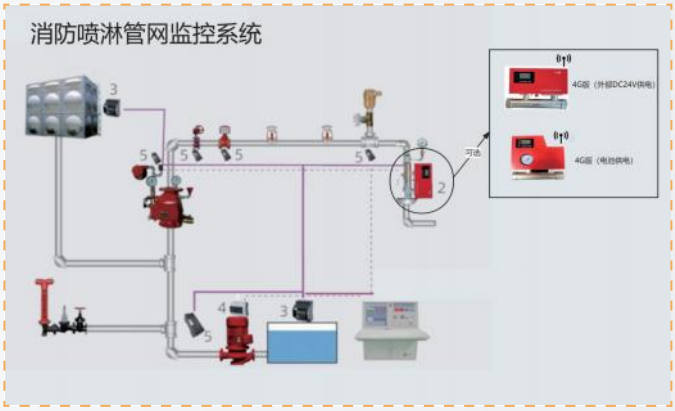

技术参数

产品图片	技术参数		技术指标
	工作电源	工作电源	内部电池(6V)/外部24VDC供电
		功耗	最大充电功耗＜2.5W，待机功耗＜0.2W
	压力检测	测量范围	0~2.5MPa
		报警范围	欠压＜0.05MPa，超压＞1.6MPa
		测量精度	1.60%FS
	试水喷嘴	流量系数K	K80，K115，K161，K202
	通讯方式		4G CAT.1
	电池版待机		5年
	符合的国家标准		GB5135.21-2025
	产品尺寸(mm)		216*206*80

联系我们

抖音号

上海冉能自动化科技有限公司
Shanghai Rynon Automation Technology Co.,Ltd.
地址：上海市嘉定区复华路33号A栋3楼
电话：021-59562592
http://www.rynon.com.cn

微信公众号

本资料仅供参考，公司保留对此样本的修改权。若您想获取最新产品信息，请联系当地办事处或公司总部。

版本：No. 1.2.7 beta